


# アイホール照明回路図 トラス

平成29年12月更新

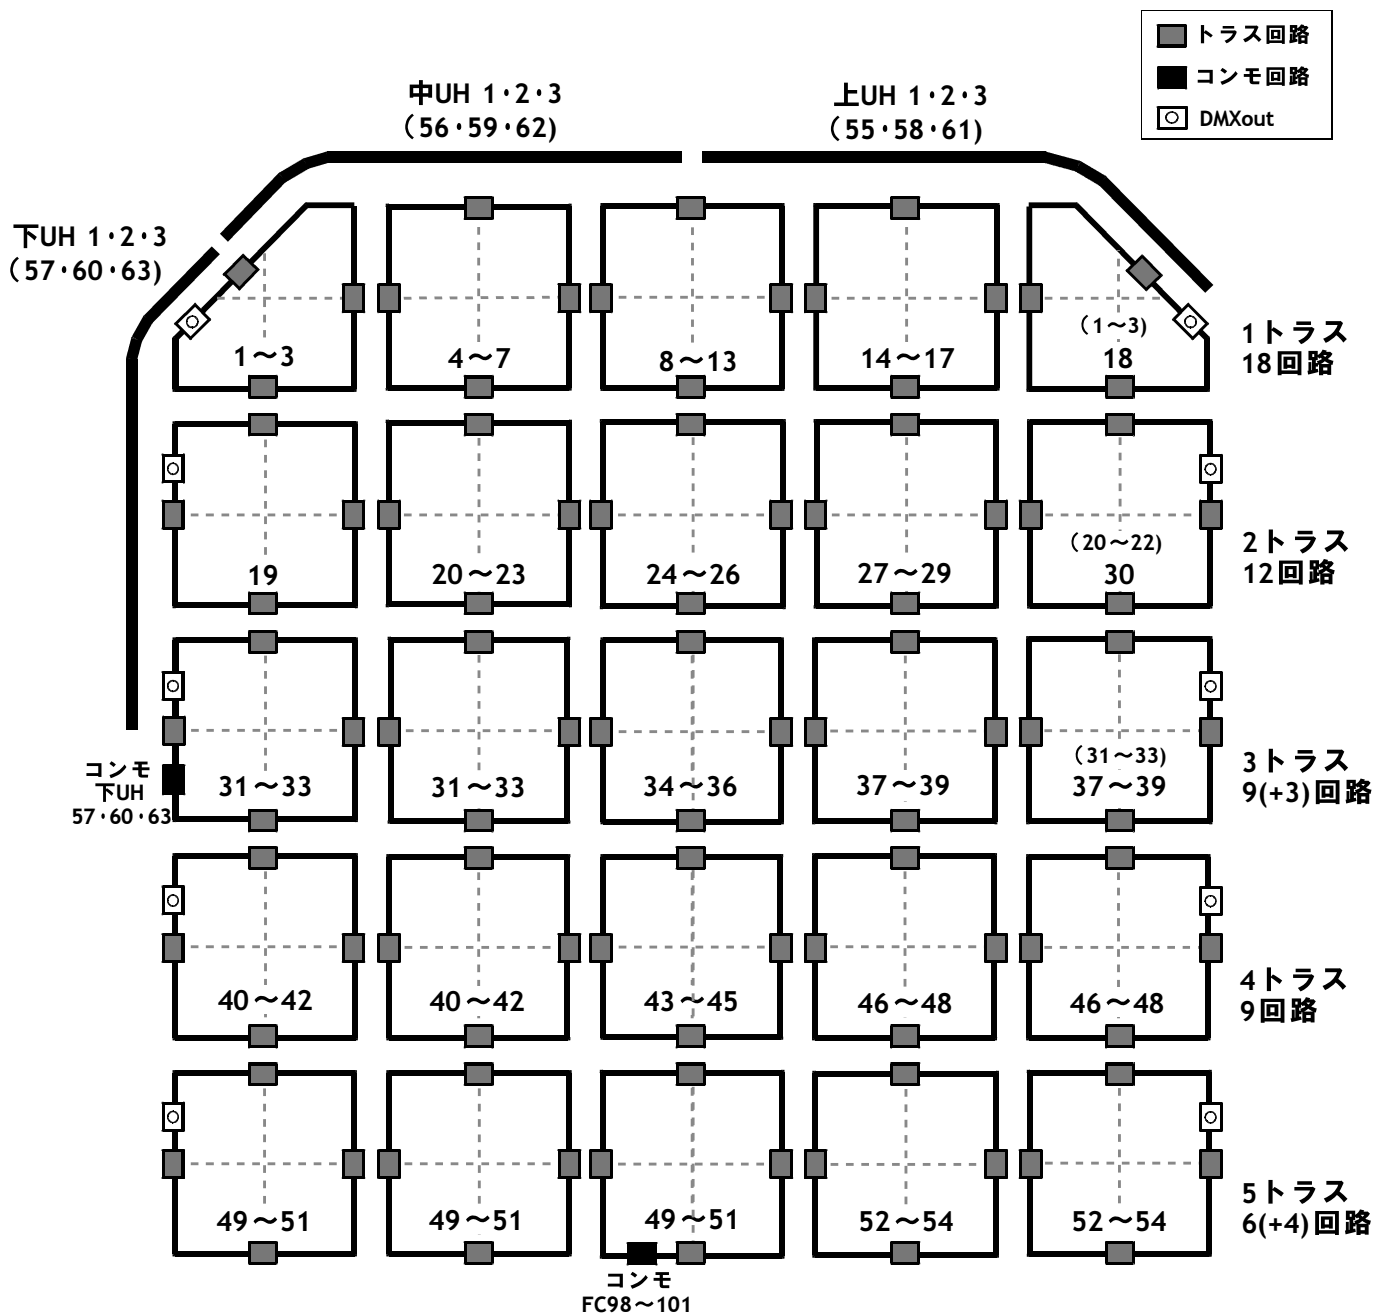

- トラス・UH回路は20AミニC型コンセントです。
  - 各回路の容量は3kwです。
  - 各フレームの4面（または3面）にコンセントボックスが設置されています。
  - 3トラス下手端に下UH57・60・63のコンモ回路、5トラス中央にFC98~101のコンモ回路がそれぞれ2口ずつ設置されています。
  - 1~3トラスに上下コンモ用延長ケーブル(20AミニC型)を常設しています。それぞれ下手側3回路を上手端まで延長しています。( )表記。
  - 各トラス下手端と上手端にDMXoutコンセントが設置されています。それぞれ単独回線です。調光室にて2系統までパッチ可能です。
  - 客席後方下手、中央、上手にDMXinコンセントが2系統設置されています。
  - 作業灯のみアナログ回線です。専用卓での操作になります。
- 3トラスの回路を間引くと客電として使用できます。(通常客席の場合)